



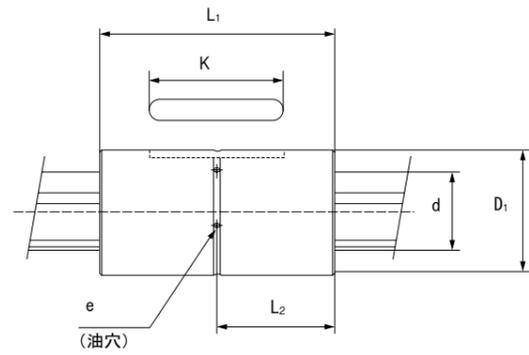



標準ロング型 SBSLシリーズ

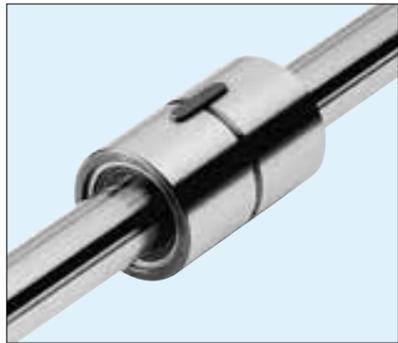

軸径 (mm)	型式		外径		全長	キー溝部					油穴径	中空径		
	シールなし	両側シール付き	D ₁	(h6)		L ₁	b	(H8)	t	(公差)			K	L ₂
10	SBSL10	SBSL10UU	21	0	40	3	+0.014	1.5	+0.050 0	17	20	1.5	4	
13	SBSL13	SBSL13UU	24	-0.013	44	3	0	1.5		17	22	1.5	4	
16	SBSL16	SBSL16UU	31	0	50	3.5	+0.018 0	2		18	25	1.5	6	
20	SBSL20	SBSL20UU	35		63	4		2.5		29	31.5	2	8	
25	SBSL25	SBSL25UU	42		-0.016	71		4		2.5	33	35.5	2	12
30	SBSL30	SBSL30UU	47		80	4		2.5		42	40	2.5	17	

溝底径	溝条数	基本定格ラジアル (kN)		基本定格トルク (N・m)		静的モーメント荷重 (N・m)		重量 (kg)		軸径 (h7)
		動定格 Cr	静定格 Cor	動定格 Ct	静定格 Cot	Mpo- I	Mpo- II	軸/m	スリーブ	d
do	4	3.8	6.9	19	34	26	181	0.65	0.06	10.4
10										
13										
16	5	6.2	11.1	51	93	56	386	1.65	0.15	16.6
20										
25										
30										

●呼び型番

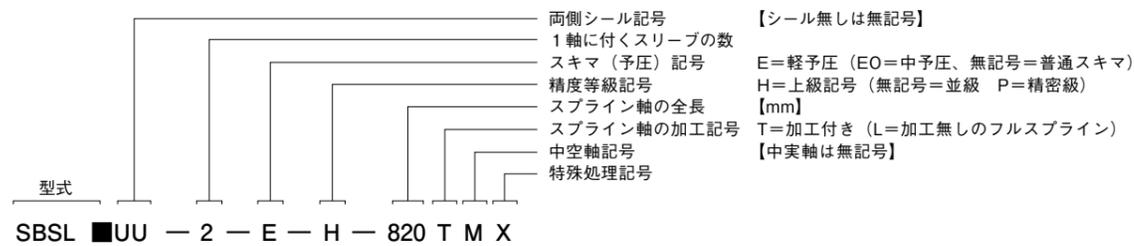

*注 1、スリーブとスプライン軸とは、組合せセットでの販売となります。
2、はめあい寸法は、164ページをご参照下さい。
3、ハウジングの内径キー溝公差、およびキー寸法は164ページをご参照下さい。